


Nueva generación de Radiobaliza AIS:

- Cumple con la última regulación IMO MSC.471 (101).
- Con receptor GNSS y transmisor AIS incluidos.
- Dos opciones: de libre flotación o de activación manual.
- Diseñada para una fácil operación.
- Corte automático de la transmisión cuando finaliza el test.
- Múltiples protecciones para evitar falsas alertas.
- RLS (return link system) disponible



EPIRB con activación manual

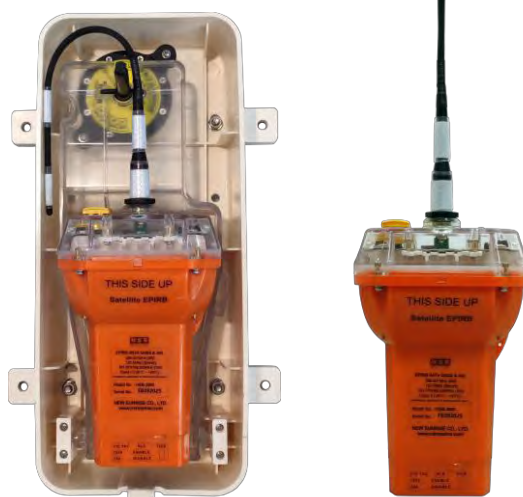


EPIRB sistema de libre flotación

- Diseñado para su uso en el servicio de alerta de búsqueda y rescate en el mar.
- Precisión de localización en 10 m, gracias al receptor GNSS incorporado.
- Dispositivo de liberación automática se activa cuando se sumerge a bajo el agua 4 metros.
- Dispositivo de autoprotección para evitar posibles falsas alertas.
- Función de autodiagnóstico.
- Codificación/lectura sencilla de datos de usuario con tecnología de comunicación por infrarrojos.
- Transmisión de 406 MHz junto con AIS y homing de 121 MHz.
- Cordón especial para llevar con las manos libres
- Nuevos LED infrarrojos de visión nocturna.

ESPECIFICACIONES		
General	Modelo	NEB-3000
	Material	Especial ABS+PC
	Color	Alta Visibilidad Naranja
	Protección IP	IP67
	Flotabilidad	si
	Activación	Automática, rele hidrostático, o manual
	Accesorios	Unidad relé hidrostático Cordón para manos libres Rabiza
Tamaño	EPIRB	116.2 (W) × 491.0 (H) × 102.4(D) mm
	Contenedor	220.0 (W) × 363.4 (H) × 140.8 (D) mm
	Soporte Manual	123 (W) × 133.3 (H) × 118.4 (D) mm
Peso	EPIRB	730 g
	Contenedor	1.4 kg
	Soporte Manual	160 g
Transmisor 406 MHz	Frecuencia	406.031 MHz
	Potencia	5 W
Transmisor AIS	Frecuencia	AIS1 (161.975 MHz) AIS2 (162.025 MHz)
	Potencia	1 W EIRP
121.5 MHz	Frecuencia	121.5 MHz
Recalada	Potencia	50 mW
Receptor GNSS	Tipo	Modulo GNSS con antena incorporada
	Sistemas Soportados	GPS, BDS, Glonass, Galileo
Batería	Modelo	NBT400C
	Tension de la batería	13.5Vcc
	Tiempo de almacenamiento	8 años a partir de la fecha fabricación
	Tiempo de trabajo	≥48 hrs (-20°C)
Luz Estroboscópica	Tipe	LED
	Color	Blanco
	Tasa disparos	20/min
Medio ambientales	Temperatura trabajo	-20°C ~ +55°C
	Temperatura almacenamiento	-30°C ~ +70°C

SUMINISTRO BASICO	
Accionamiento Automatico	
EPIRB NEB-3000	1 UNIDAD
Contenedor con rele hidrostático	1 UNIDAD
Manual del usuario	1 UNIDAD
Accionamiento Manual	
EPIRB NEB-3000	1 UNIDAD
Soporte EPIRB	1 UNIDAD
Manual del usuario	1 UNIDAD

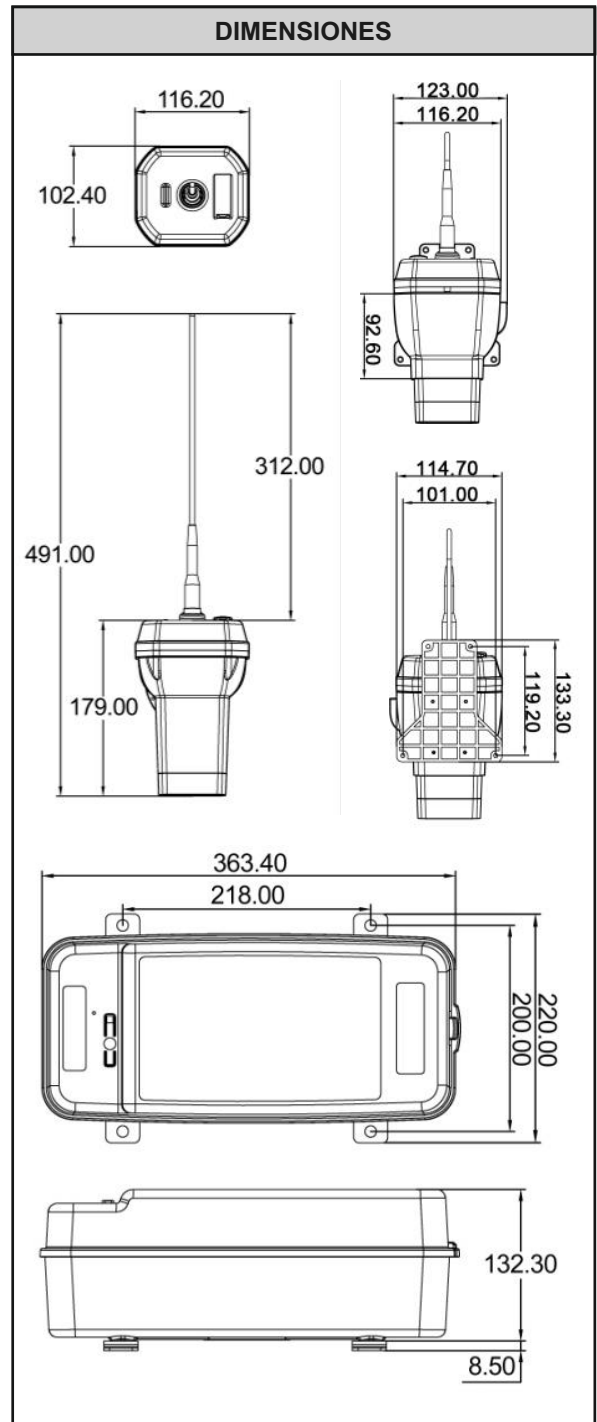

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo