


## 250 PNEUMATIC

### Dispositivos de lanzamiento de línea

Un sistema neumático con lanzadores intercambiables y proyectiles de fácil recarga.

Cada cilindro garantiza al menos 4 disparos.

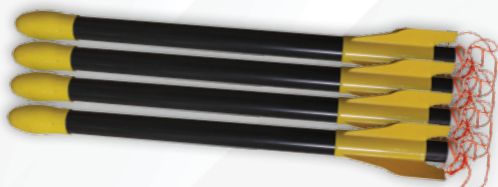

### Product Performance

Los proyectiles cubren la distancia de al menos 250 mts.

Forma aerodinámica que asegura un efecto mínimo del viento sobre el proyectil.



Code: SNS1433

### Información para usuario

- ✓ Trabaja con aire comprimido en lugar de pirotécnia haciendo así más fácil su almacenamiento y transporte.
- ✓ Sin fecha de caducidad y con disponibilidad de repuestos.
- ✓ El cilindro cumple con las últimas normas de la UE, lo que permite la recarga a bordo, así como la recarga de dispositivos de respiración.
- ✓ La inspección y la prueba hidrostática del cilindro se puede organizar en cualquier estación de servicio para dispositivos de respiración.
- ✓ Gran beneficio económico.
- ✓ Aprobaciones de SOLas/meD & uScG para la aplicación de productos a nivel mundial.



### Technical info

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de la bolsa              | 105 X 22 X 20 cm                                                                             |
| Peso de la bolsa                | 21 kg                                                                                        |
| Materiales                      | Aluminio 6082 T-6 de embutición profunda y extruido, acero inoxidable, latón MS 58, PVC, ABS |
| Acabados                        | Anodizado duro, recubierto de cromo-níquel                                                   |
| Mínimo de disparos              | 4 proyectiles                                                                                |
| Presión de la cámara de disparo | 65 Bar                                                                                       |
| Cilindro                        | Aluminio                                                                                     |
| Presión del aire                | 200 Bar                                                                                      |
| Volúmen                         | 2 ltr                                                                                        |



0474